

DRUGEOT


MANUFACTURE



Notice : fixation murale

Vous disposez de deux rails :
Un Rail vissé au dos de la création et un second à visser au mur.

1 Fixer le rail au mur

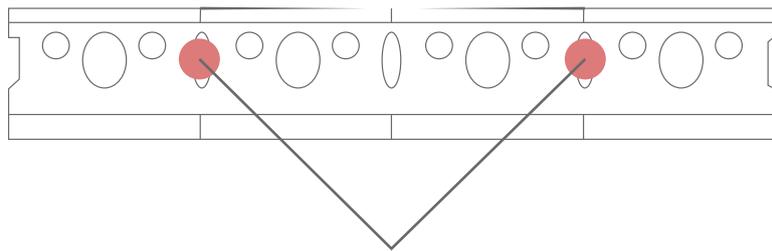

2 perçages
Ajustement possible du rail en hauteur

Visserie à adapter en fonction de votre mur (placo, brique, pierre...)

2 Emboîter les deux rails

